willfon-Thai

วิธีการติดตั้งเครื่อง Willfon-S

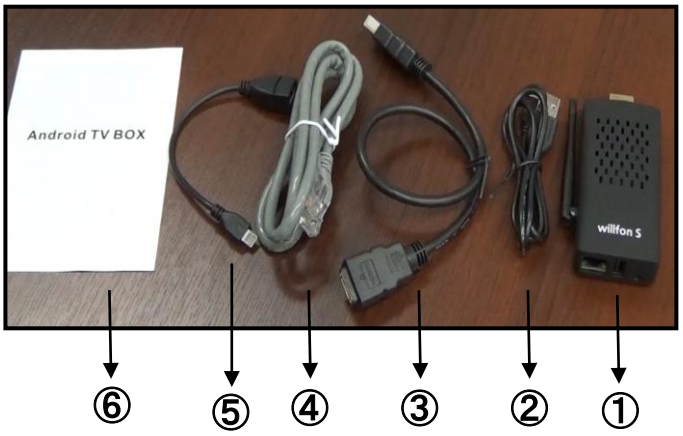

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. เครื่อง **Willfon-S**
2. สายปลั๊ก
3. สาย **HDMI**
4. สาย **LAN**
5. สายแปลงสำหรับสายชาร์ทรีโมท
6. คู่มือวิธีการใช้งาน

วิธีการติดตั้งไล่จากขวาไปซ้าย

1. สายปลั๊ก ⟶ เสียบเข้ากับเต้าปลั๊กไฟ
2. สายแปลงสำหรับสายชาร์ทรีโมท ⟶ สายชาร์ทรีโมท
3. สาย **LAN** ⟶ เชื่อมต่อกับเราเตอร์
4. สาย **HDMI** ⟶ เชื่อมต่อกับ **TV**
5. เสียบเครื่องรับสัญญาณรีโมทที่ช่อง

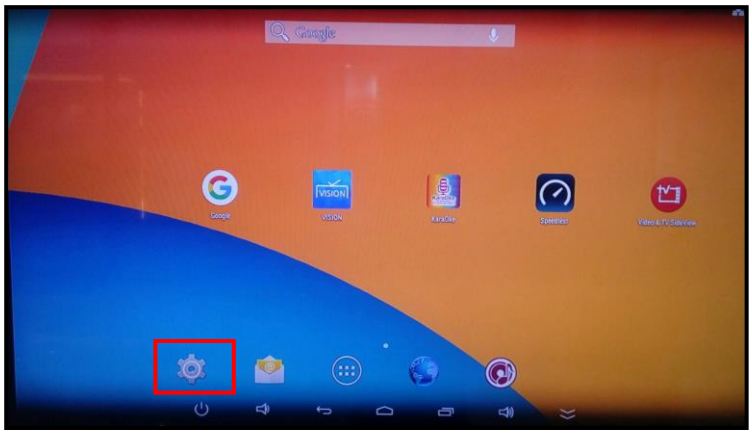

วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

1. เมื่อเสียบปลั๊ก จะขึ้นหน้า **Home**แบบนี้ขึ้นมา
2. เข้าไปที่ **Setting**

ติดต่อเรา ภาษาญี่ปุ่น： 080-480-7979 （Takano） ติดต่อออฟฟิศ ： 02-018-7849

สำนักงาน ： ข้างโรงพยาบาลมิติเวชสุขุมวิท RQ MALL ชั้น 3 เวลาทำการ ： 10：00～18:00(จ-ส)

เลือก **Ethernet** กรณีต้องการเชื่อมต่อโดยสาย **LAN**

หรือเลือก **Wi-Fi** กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย **Wi-Fi** เลือก **Wi-Fi** ที่ต้องการเชื่อมต่อใส่รหัส และกดเชื่อมต่อ**「接続」**

เท่านี้ท่านก็สามารถเพลิดเพลินกับเครื่อง Willfon ได้แล้ว ！

ติดต่อเรา ภาษาญี่ปุ่น： 080-480-7979 （Takano）　　ติดต่อออฟฟิศ ： 02-018-7849

สำนักงาน ： ข้างโรงพยาบาลมิติเวชสุขุมวิท RQ MALL ชั้น 3　　เวลาทำการ ： 10：00～18:00(จ-ส)

ฟังก์ชั่นการใช้ปุ่มของรีโมท

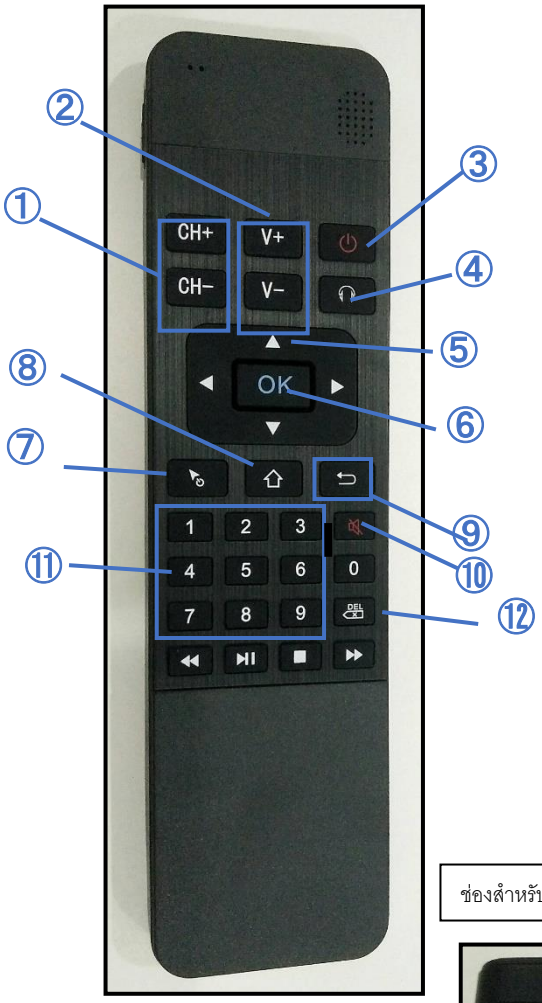

① ปุ่มเปลี่ยนช่อง

② ปุ่มปรับเสียง

③ ปุ่มสวิซต์เปิด-ปิด

④ ปรับเปลี่ยนเสียง เลือกว่าจะให้เสียงออกรีโมทหรือทางทีวี

⑤ ปุ่มเปลี่ยนซ้าย ขว ขึ้น ลง

⑥ ปุ่มกด ‘ตกลง’

⑦ ปุ่มเปิด-ปิดสัญลักษณ์ลูกศร

⑧ ปุ่มแสดงหน้าจอโฮม

⑨ กลับไปที่หน้าที่ใช้งานก่อนหน้านี้

⑩ ปุ่มปิดเสียง

⑪ ปุ่มกดหมายเลขช่อง

⑫ ปุ่มลบตัวอักษร

ด้านหลังของรีโมทมีคีบอร์ด กรุณาลองใช้ให้ได้!หากต้องการกดตัวเอลขหรือตัวอักษรที่เป็นสีฟ้า ให้กดที่ปุ่ม ALT 1ครั้งแล้วจะสามารถใช้ได้

ติดต่อเรา ภาษาญี่ปุ่น： 080-480-7979 （Takano） ติดต่อออฟฟิศ ： 02-018-7849

สำนักงาน ： ข้างโรงพยาบาลมิติเวชสุขุมวิท RQ MALL ชั้น 3 เวลาทำการ ： 10：00～18:00(จ-ส)